



Categorie illuminotecniche serie CE
Secondo norma UNI EN 13201-2 : 2004
(zone di conflitto, rotatorie, incroci)

Categoria	Illuminamento orizzontale		Simbolo
	$E_{h, min}$ lux (minimo mantenuto)	U_0 (minimo)	
CE0	50	0,4	■
CE1	30	0,4	■
CE2	20	0,4	■
CE3	15	0,4	■
CE4	10	0,4	■
CE5	7,5	0,4	■

Categorie illuminotecniche serie S
Secondo norma UNI EN 13201-2 : 2004
(marciapiedi, piste ciclabili, aree di parcheggio)


Classe	Illuminamento orizzontale		Simbolo
	$E_{h, min}$ lux (minimo mantenuto)	$E_{a, min}$ lux (mantenuto)	
S1	15	5	■ ■ ■ ■
S2	10	3	■ ■ ■ ■
S3	7,5	1,5	■ ■ ■ ■
S4	5	1	■ ■ ■ ■
S5	3	0,6	■ ■ ■ ■
S6	2	0,6	■ ■ ■ ■
S7	prestazione non determinata		■ ■ ■ ■

a) Per ottenere l'uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio mantenuto non può essere maggiore di 1,5 volte il valore minimo E indicato per la categoria


Categorie illuminotecniche stradali


Categoria	Luminanza del manto stradale della carreggiata in condizioni di manto stradale asciutto		Abbigliamento dell'illuminante		Illuminazione di cortegia	Simbolo
	L_{ca} cd/m ² (minima mantenuta)	U_0 (minima)	U_1 (minima)	TI in % ^{a)} (massimo)		
ME1	2,0	0,4	0,7	10	0,5	■
ME2	1,5	0,4	0,7	10	0,5	■
ME3a	1,0	0,4	0,7	15	0,5	■
ME3b	1,0	0,4	0,6	15	0,5	■
ME3c	1,0	0,4	0,5	15	0,5	■
ME4a	0,75	0,4	0,6	15	0,5	■
ME4b	0,75	0,4	0,5	15	0,5	■
ME5	0,5	0,35	0,4	15	0,5	■

NB. per una miglior visione grafica le strade non colorate sono da intendersi M5

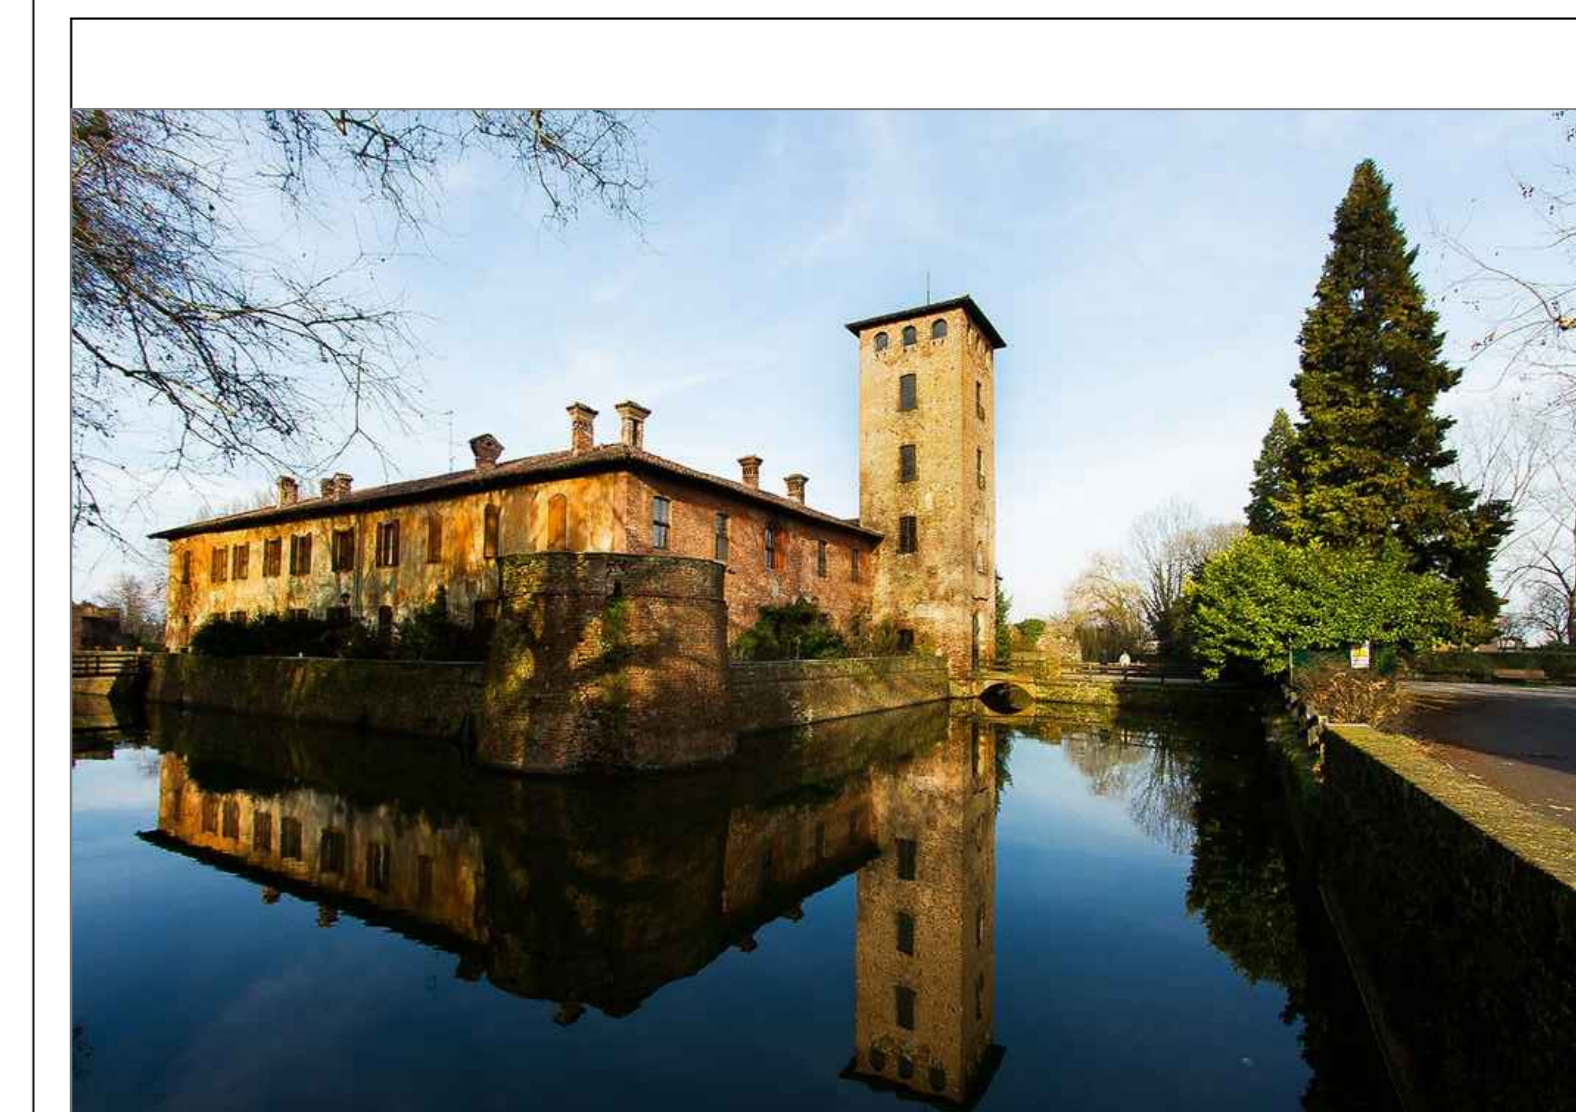

PROPOSTA DI PROMOTORE PROJECT FINANCING PER SERVIZI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Committente:  Comune di Peschiera Borromeo
Provincia di Milano

Offerente:  STEA yousave

Timbro:

Tav. EG.RPI. 05 Data: 19 Settembre 2018 Scala: