




Città di Segrate

Direzione Territorio E Sviluppo Economico
Sezione Lavori Pubblici e mobilità

“Rifacimento completo recinzione scuola elementare “Schweitzer - De Amicis” RELAZIONE GENERALE

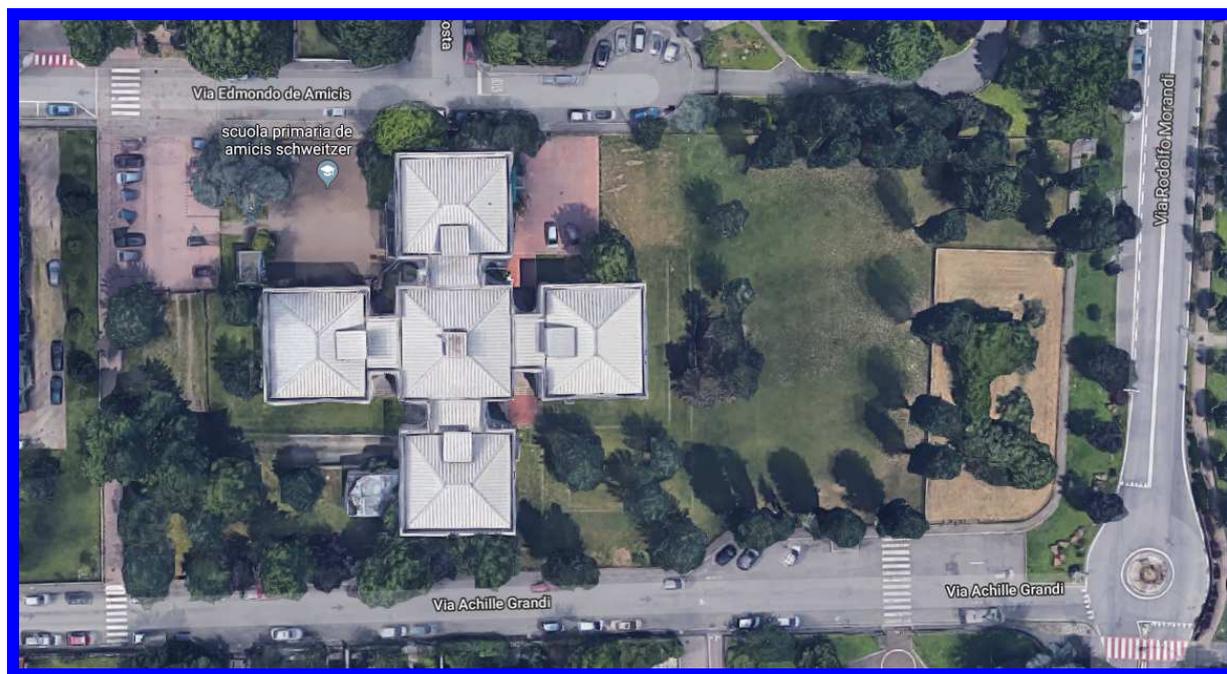

1 - Premessa generale

Gli edifici scolastico sono situati sulla via Nenni nel quartiere Rovagnasco di Segrate, sede della scuola elementare e materna, è stato realizzato negli anni settanta, la struttura è ancora quella originale.

L'edificio scolastico si sviluppa su due piani (terra e primo).

La recinzione è originale , in ferro, in parte su un piccolo muretto alto circa 30 cm e in parte ancorata a terra sul lati via De Amicis.

Sul fronte strada della via Morandi la recinzione della scuola coincide con la recinzione di una piccola area di proprietà sempre comunale ma sede di un locale tecnico del CAP.

Ente certificato:



Iso 9001:2000

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



2 - Descrizione delle lavorazioni

Il presente intervento consiste nel rifacimento totale della recinzione.

Le lavorazioni saranno distinte in due parti: rimozione dell'esistente, comprensiva di tutti i cancelli, e installazione della nuova recinzione sempre comprensiva dei nuovi cancelli.

Tutta la recinzione sarà alta complessivamente due metri, sia la parte installata sul muretto sia la parte su terra.

I cancelli saranno re-installati, nuovi nelle stesse posizioni e delle stesse dimensioni attuali.

Nello specifico gli interventi sui cancelli saranno come segue:

- cancelletto pedonale fronte ingresso principale di dimensione 2 m;
- cancello carraio scorrevole su binario sul piazzale d'ingresso principale (compreso nuovo binario nella sede esistente);
- cancello carraio a doppia anta, dimensioni 4 m (2+2), posto sul retro rispetto all'ingresso principale;
- cancello carraio a doppia anta 4 m (2+2) posto sul giardino confinante con il piazzale esterno alla scuola fronte ingresso principale;
- Piccolo cancello di per accedere al locale tecnico del CAP con accesso dalla via Grandi (come attuale);

2.1 – Materiali

I materiali forniti dovranno essere certificati secondo la normativa nazionale vigente in materia e relativa normativa UNI per qualità e sicurezza.

I pannelli saranno del tipo grigliato extra (maglia 32x132) alti 198 cm per la parte ancorata a terra e 172 cm per la parte ancorata sul muretto; tutta la struttura sarà zincata e plastificata di colore verde. I pali avranno interasse di 2 m e posati su terreno con plinto gettato in cls, invece i pali su muretto verranno affogati all'interno dello stesso.

I cancelli saranno dello stesso materiale e stessa finitura con altezza 198-200 cm.



2.2 – Esempio e tipologia


Cancelli



Pannelli



Posa

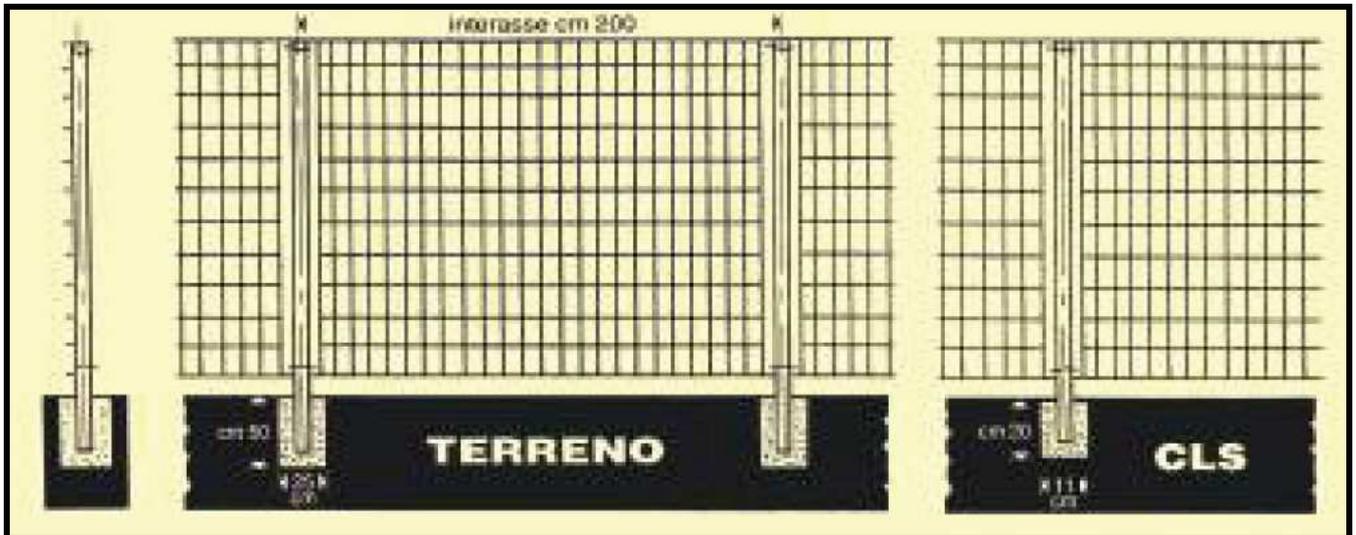

3 - Durata dell'Appalto

L'appalto avrà una durata di **45 giorni** (quarantacinque giorni) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

4 - Finanziamento dell'Opera

L'opera sarà finanziata con fondi propri.

5 - Considerazioni preliminari sulla sicurezza

Il piano di sicurezza e coordinamento sarà redatto secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di sicurezza (D. Lgs. n° 81/2008) con i seguenti contenuti minimi:

- descrizione delle opere da realizzare;
- individuazioni delle principali fasi lavorative;
- individuazione dei rischi connessi alle diverse e contemporanee fasi lavorative;
- valutazione dei costi della sicurezza;
- valutazione dei rischi di esposizione al rumore dei lavoratori (esposizione temporanea e/o prolungata);
- fascicolo relativo alla manutenzione delle opere progettate.



6 – Disponibilità dei locali

Tutte le aree oggetto dell'appalto sono nella piena disponibilità dell'Ente

8 – Documentazione fotografica stato attuale







7 - Fanno parte del presente progetto i seguenti elaborati:

- ✓ Relazione generale;
- ✓ Quadro economico;
- ✓ Quantificazione economica;
- ✓ Elenco prezzi unitari;
- ✓ Tavola Unica;

Novembre 2019

Il progettista

Cristiana Paolucci

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005